
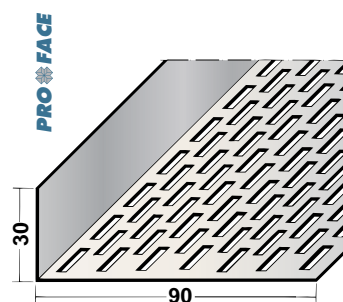


VENTILATIEPROFIELEN

Proface[®]-VENTILEX is een geperforeerd profiel om geventileerde gevels te ventileren en tevens af te sluiten van dieren zoals vogels, knaagdieren en grote insecten om schade te voorkomen. Proface[®]-VENTILEX is verkrijgbaar in de uitvoeringen blank, gepoedercoat of geanodiseerd aluminium en gekleurd PVC.

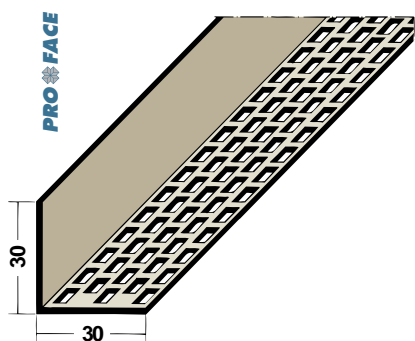

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-VENTILEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn en tevens onder de juiste hoek staan.

3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

4. Montage



Bij de montage van Proface®-VENTILEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-VENTILEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt:
 $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.

Bevestig Proface®-VENTILEX op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven, spijkers met een vlakke kop of nieten. Bij voorkeur Proface®-VENTILEX fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-VENTILEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.


Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren.


Bij het bevestigen moet Proface®-VENTILEX niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

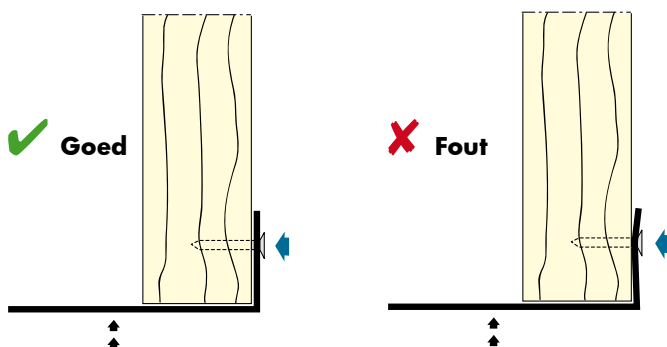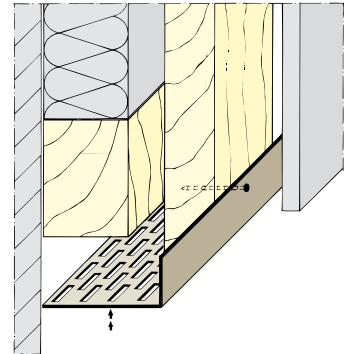


Proface®-VENTILEX met een minimale luchtdoorvoer van 200 cm²/m¹ (DIN 4108) zijn VX500-P, VX600-P, VX700-P, VX900-P en de platte ventilatieprofielen zijn VX500S-P, VX800S-P, VX1000S-P, VX1500S-P, VX1800S-P, VX700F-A, VX800F-A, VX1000F-A en VX1200F-A.

Proface®-VENTILEX VX90-P, VX145-P, VX170-P, VX60-A, VX150-A zijn ontwikkeld om in een geventileerde gevel boven de bekleding te plaatsen onder de vensterbank of het dak.

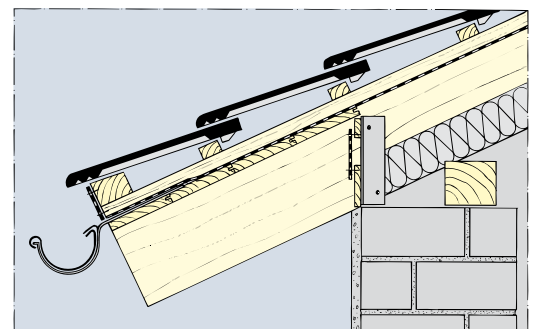


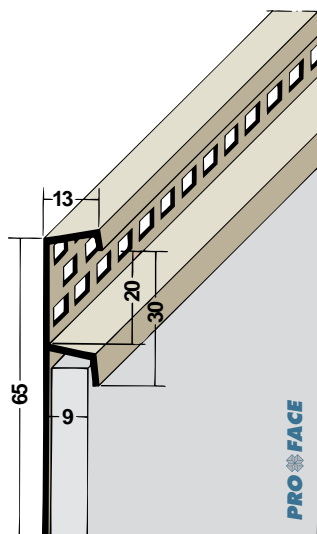

Proface®-VENTILEX
VX90-P

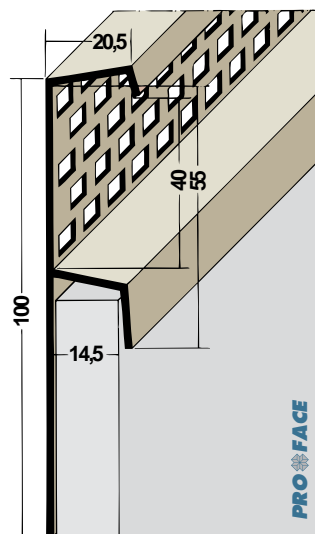


Proface®-VENTILEX
VX145-P

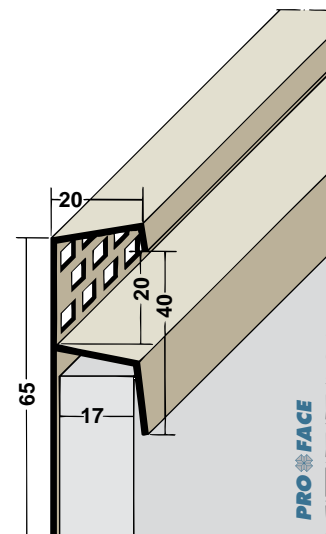


Proface®-VENTILEX
VX170-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX90-P*	9		250, 500	20	PVC
VX145-P*	14,5		250, 500	10	PVC
VX170-P*	17		250, 500	20	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. VX90-PW250.

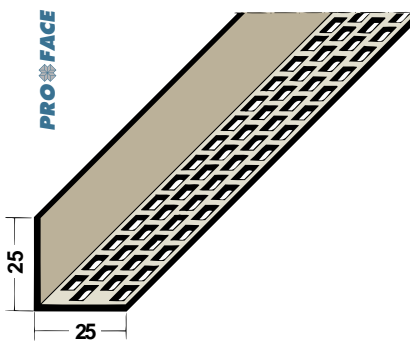

Proface®-VENTILEX
VX250-P

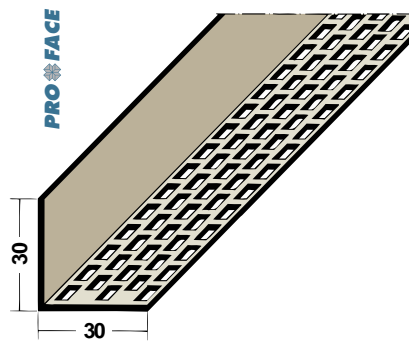


Proface®-VENTILEX
VX300-P

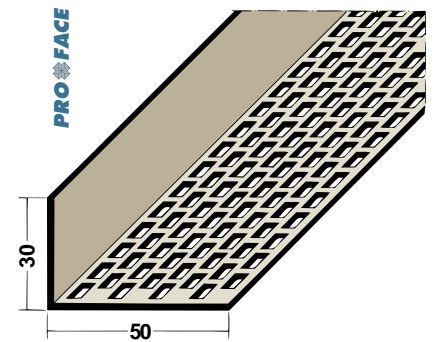


Proface®-VENTILEX
VX500-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX250-P*	25	25	250, 500	20	PVC
VX300-P*	30	30	250, 500	20	PVC
VX500-P*	50	30	250, 500	20	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. VX250-PBL250.

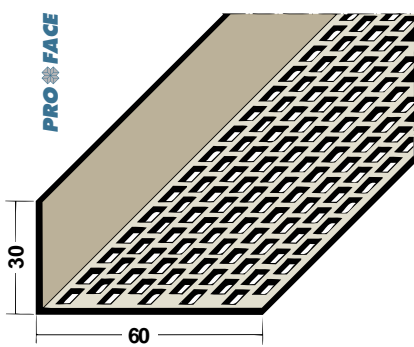

Proface®-VENTILEX
VX600-P

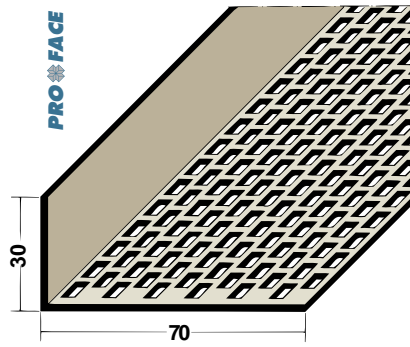


Proface®-VENTILEX
VX700-P

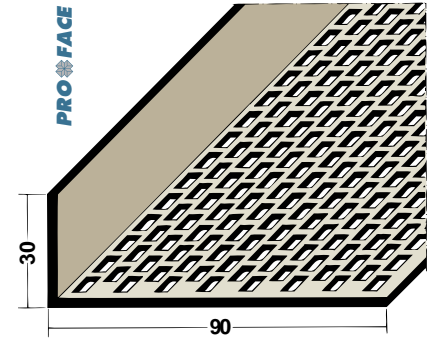


Proface®-VENTILEX
VX900-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX600-P*	60	30	250, 500	10	PVC
VX700-P*	70	30	250, 500	10	PVC
VX900-P*	90	30	250, 500	10	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. VX600-PR250.

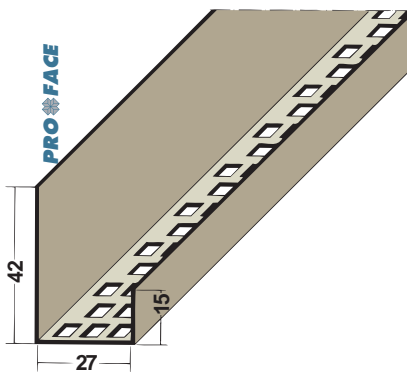

Proface®-VENTILEX
VX270-P

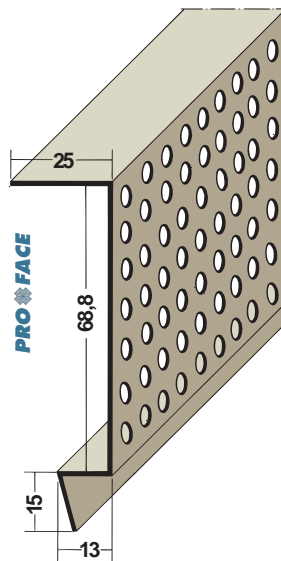


Proface®-VENTILEX
VX688S-P

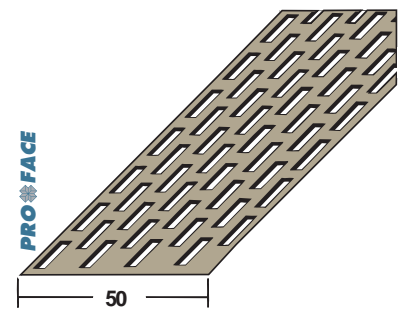


Proface®-VENTILEX
VX500S-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per bundel/ doos	Materiaal
VX270-P*	27	15	250 cm, 500 cm	10	PVC
VX688S-P*	68,8	25	250 cm, 500 cm	10	PVC
VX500S-P*	50		5 m/rol, 60 m/rol	24x5 m, 2x60 m	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). VX270-PBR250.

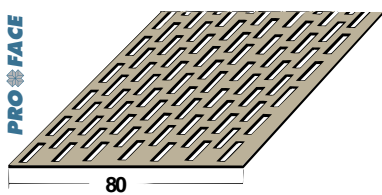

Proface®-VENTILEX
VX800S-P

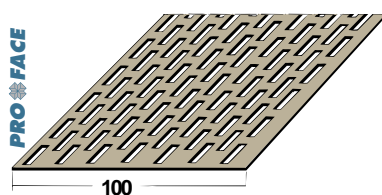


Proface®-VENTILEX
VX1000S-P

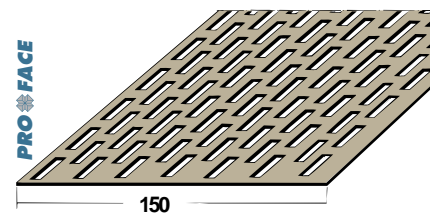


Proface®-VENTILEX
VX1500S-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos	Materiaal
VX800S-P*	80		5 m/rol, 60 m/rol	12x5 m, 1x60 m	PVC
VX1000S-P*	100		5 m/rol, 60 m/rol	12x5 m, 1x60 m	PVC
VX1500S-P*	150		5 m/rol	12x5 m	PVC

* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. VX800S-PW500.

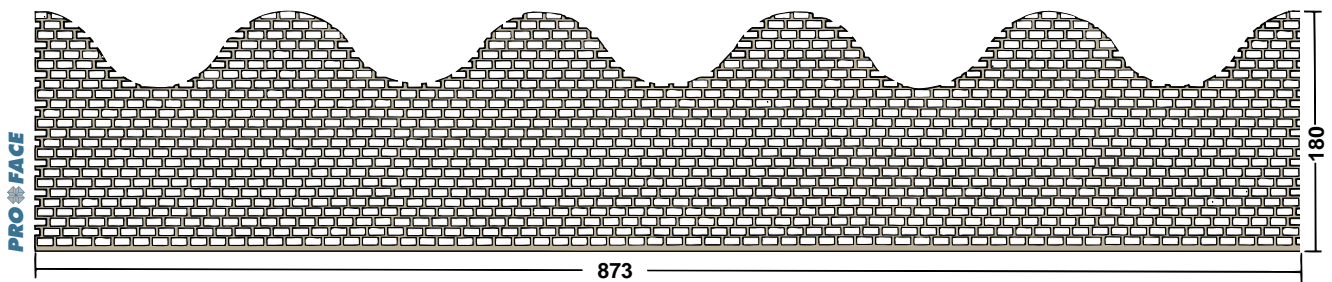

Proface®-VENTILEX
VX1800D-P

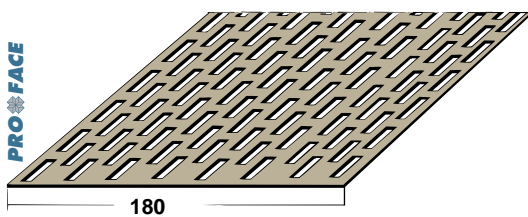


Proface®-VENTILEX
VX1800S-P


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos/ bundel	Materiaal
VX1800D-P*	180		87,3 cm	50	PVC
VX1800S-P**	180		5 m/rol	6x5 m	PVC

* Artikel leverbaar in zwart (BL) en bruin (BR).


** Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. VX1800S-PBL500.

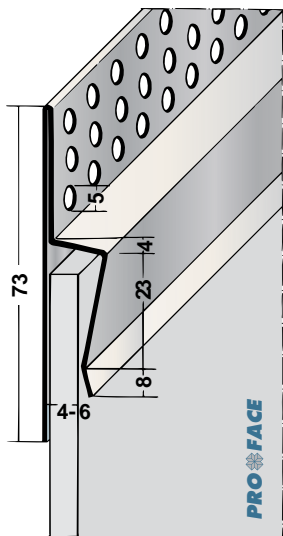

Proface®-VENTILEX
VX60-A

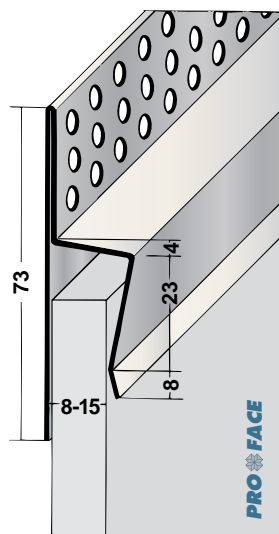


Proface®-VENTILEX
VX150-A

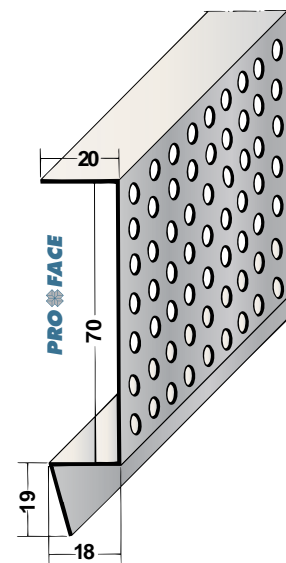


Proface®-VENTILEX
VX700S-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX60-A*	4 tot 6		250	10	Aluminium
VX150-A*	8 tot 15		250	10	Aluminium
VX700S-A*	18		250	10	Aluminium


* Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX60-ARAL250.

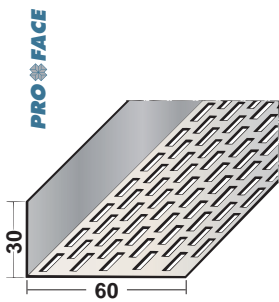

Proface®-VENTILEX
VX600-A

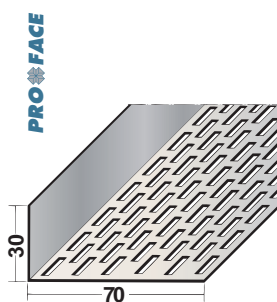

Proface®-VENTILEX
VX700-A

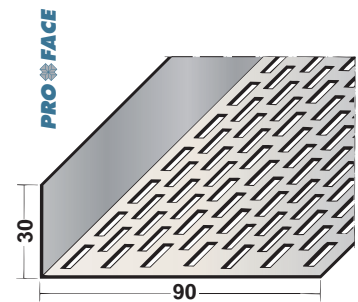


Proface®-VENTILEX
VX900-A


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX600-A*	60	30	250	10	Aluminium
VX700-A*	70	30	250	20	Aluminium
VX900-A**	90	30	250	20	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL).


** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX900-ARAL250.

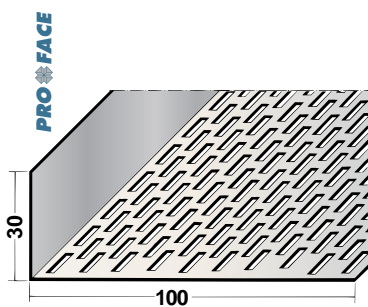

Proface®-VENTILEX
VX1000-A

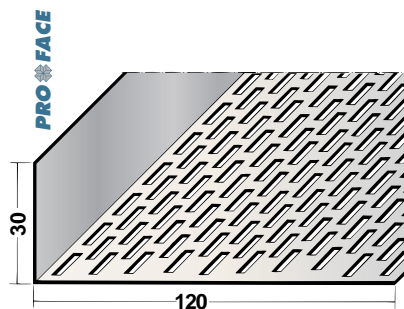

Proface®-VENTILEX
VX1200-A

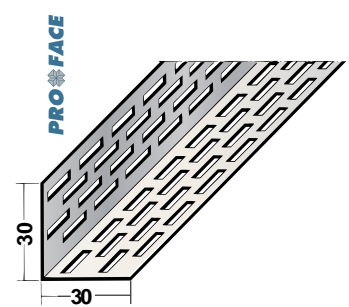


Proface®-VENTILEX
VX300D-A


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX1000-A*	100	30	250	10	Aluminium
VX1200-A*	120	30	250	10	Aluminium
VX300D-A**	30	30	250	20	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL).


** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX300D-ARAL250.

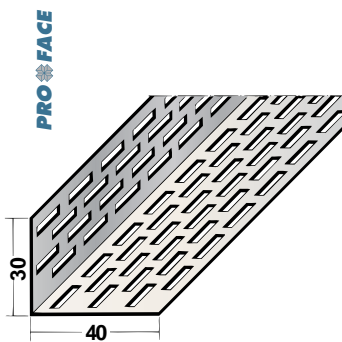

Proface®-VENTILEX
VX400D-A

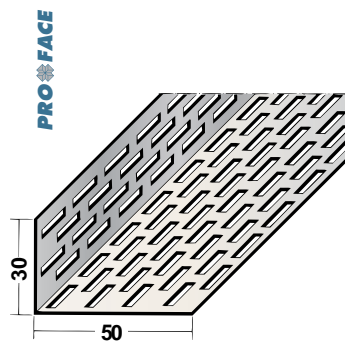


Proface®-VENTILEX
VX500D-A

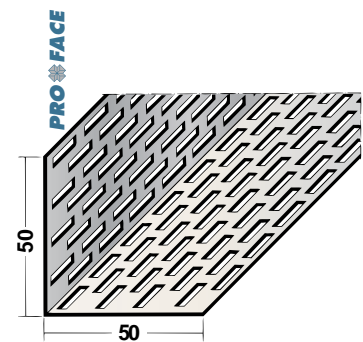


Proface®-VENTILEX
VX500DS-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX400D-A*	40	30	250	20	Aluminium
VX500D-A*	50	30	250	20	Aluminium
VX500DS-A*	50	50	250	20	Aluminium


* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX400D-ABL250.

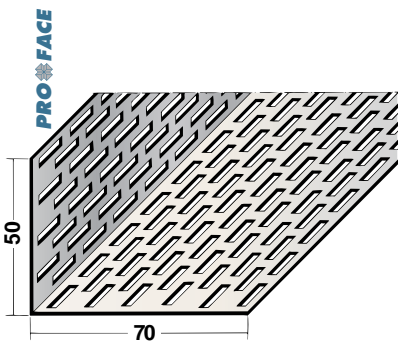

Proface®-VENTILEX
VX700D-A

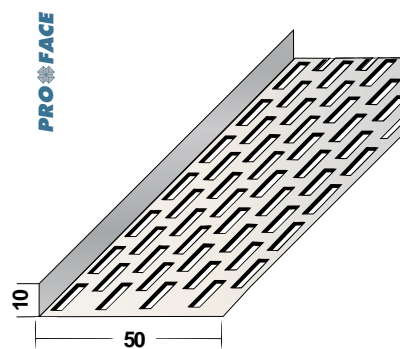


Proface®-VENTILEX
VX500T-A

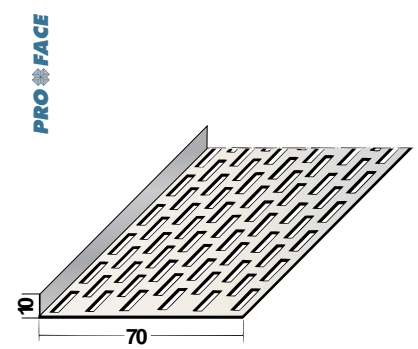


Proface®-VENTILEX
VX700T-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX700D-A*	70	50	250	20	Aluminium
VX500T-A	50	10	250	20	Aluminium
VX700T-A	70	10	250	20	Aluminium


* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX700D-ABL250.

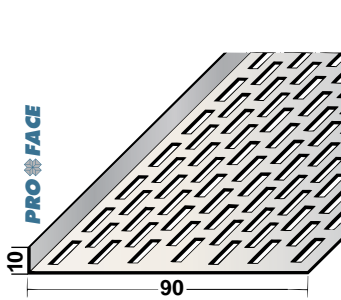

Proface®-VENTILEX
VX900T-A

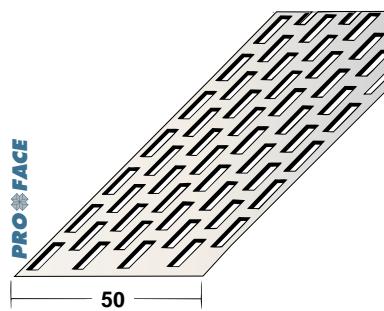

Proface®-VENTILEX
VX500F-A

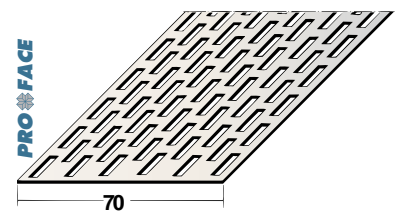


Proface®-VENTILEX
VX700F-A


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX900T-A**	90	10	250	20	Aluminium
VX500F-A*	50		250	20	Aluminium
VX700F-A*	70		250	20	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, BL (zwart) en RAL (RAL-kleur).


** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX900T-ARAL250.

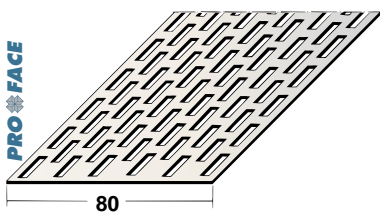

Proface®-VENTILEX
VX800F-A

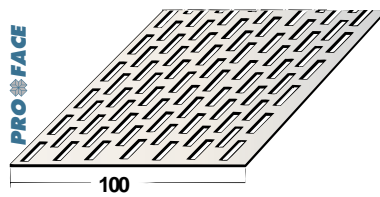

Proface®-VENTILEX
VX1000F-A

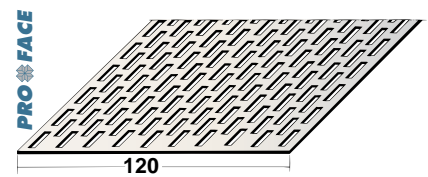

Proface®-VENTILEX
VX1200F-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
VX800F-A*	80		250	20	Aluminium
VX1000F-A*	100		250	20	Aluminium
VX1200F-A*	120		250	20	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL). Bijv. VX800F-ABL250.