


VOEGENBAND

Proface[®]-YOIN-FLEX wordt achter de gevelbekleding verticaal toegepast op het regelwerk om zicht op de onderconstructie te voorkomen. Hierdoor ontstaat tevens een afdichting tegen de eerste weersinvloeden. Proface[®]-YOIN-FLEX is geproduceerd uit zacht-PVC en voldoet aan hoge weer- en verouderingsbestendigheidseisen.

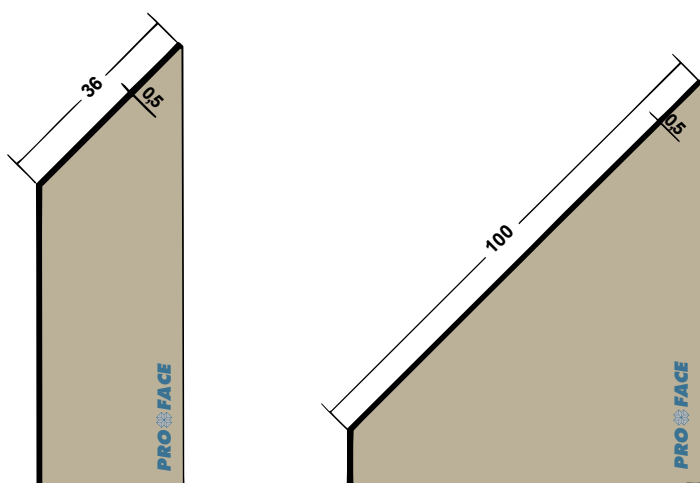

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-FLEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende breed, stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Proface®YOIN-FLEX kan afgekort worden met een hiervoor geschikte handschaar.

4. Montage



Bij de montage van Proface®YOIN-FLEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-FLEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$.

Bevestig Proface®YOIN-FLEX op de achterconstructie met nieten of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur fixeren met een zo min mogelijk aantal nieten. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-FLEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en zorg er voor dat deze wegvallen in Proface®YOIN-FLEX.


Bij het bevestigen van de plaat moet de schroef niet door Proface®YOIN-FLEX geschroefd worden.

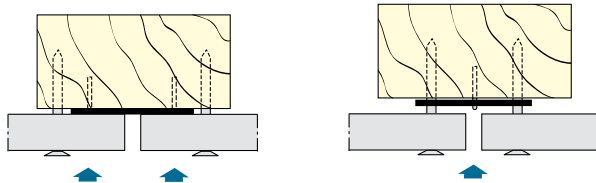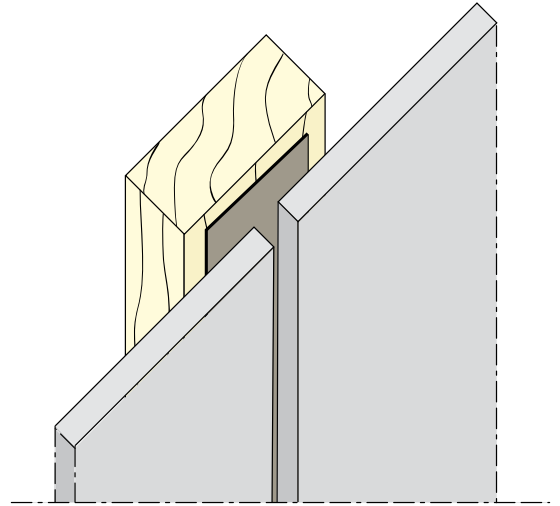


✓ **Goed**

✗ **Fout**


Met uitzondering van de **FL450-P** is Proface®YOIN-FLEX voor verticale toepassingen en alleen toe te passen bij aanwezigheid van een verticale achterconstructie. De **FL450-P** is bestemd voor horizontale toepassing en mag alleen gebruikt worden, als er een horizontale achterconstructie aanwezig is.

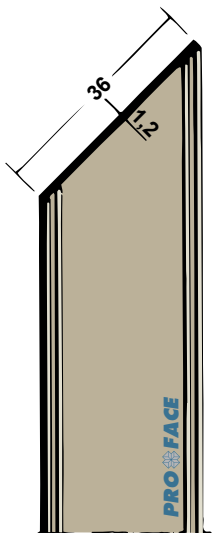

Proface®-YOIN-FLEX
FL360-P

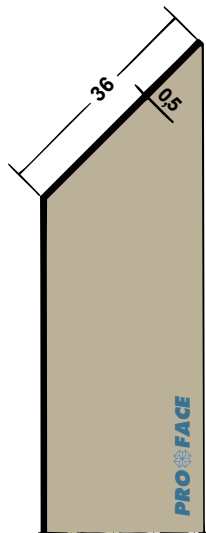


Proface®-YOIN-FLEX
FL360S-P

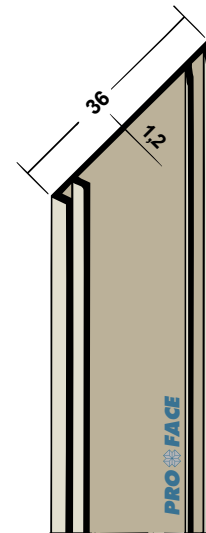


Proface®-YOIN-FLEX
FL360M-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos	Materiaal
FL360-P*	36		25 m/rol	2x25 m	zacht PVC
FL360S-P*	36		50 m/rol	2x50 m	zacht PVC
FL360M-P*	36		25 m/rol	2x25 m	zacht PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. FL360-PW5000.

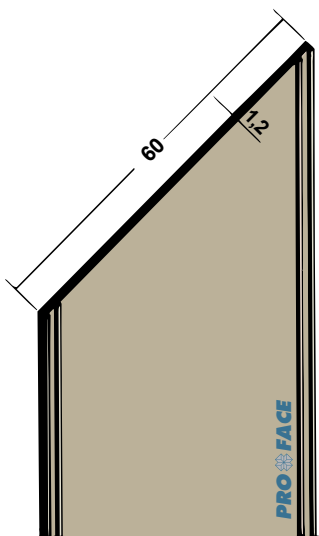

Proface®-YOIN-FLEX
FL600-P

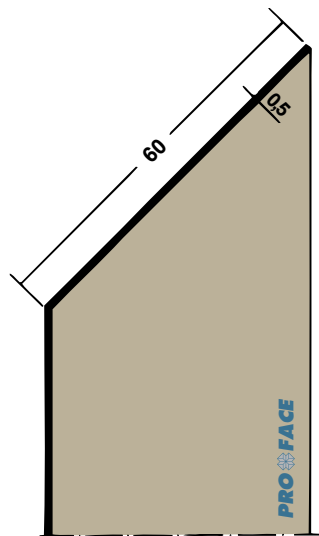


Proface®-YOIN-FLEX
FL600S-P

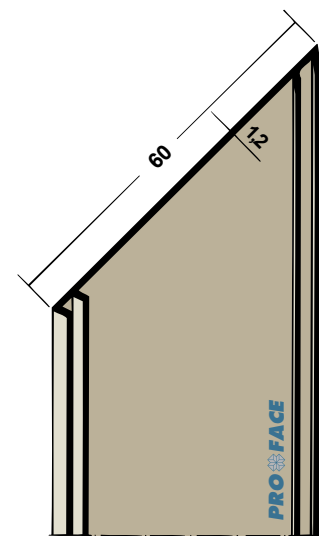


Proface®-YOIN-FLEX
FL600M-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos	Materiaal
FL600-P*	60		25 m/rol	2x25 m	zacht PVC
FL600S-P*	60		50 m/rol	2x50 m	zacht PVC
FL600M-P*	60		25 m/rol	1x25 m	zacht PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. FL600-PBL5000.

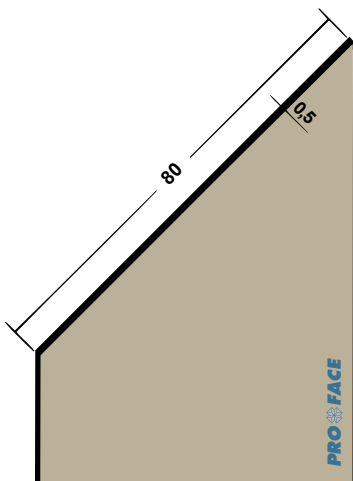

Proface®-YOIN-FLEX
FL800S-P

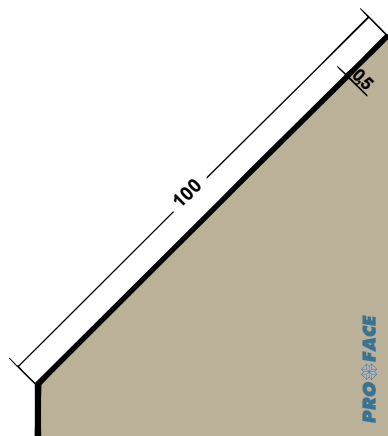


Proface®-YOIN-FLEX
FL1000S-P

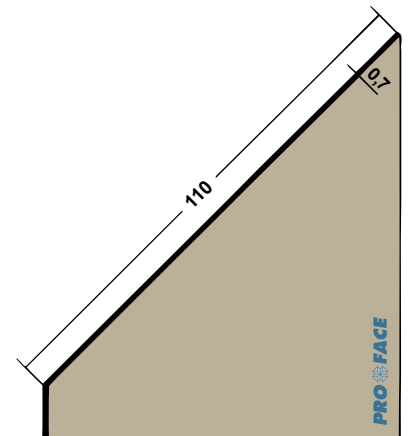


Proface®-YOIN-FLEX
FL1100S-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos	Materiaal
FL800S-P*	80		50 m/rol	1x50 m	zacht PVC
FL1000S-P*	100		50 m/rol	1x50 m	zacht PVC
FL1100S-P*	110		50 m/rol	1x50 m	zacht PVC

* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. FL800S-PR5000.

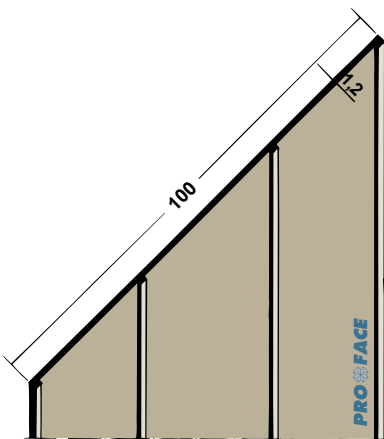

Proface®-YOIN-FLEX
FL1000-P

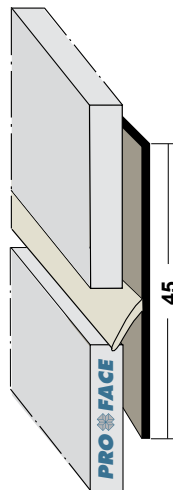

Proface®-YOIN-FLEX
FL450-PBL (zwart)

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte	Hoeveelheid per doos/ bundel	Materiaal
FL1000-P*	100		25 m/rol	1x25 m	zacht PVC
FL450-PBL	45		250 cm	40	zacht PVC

* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. FL1000PBR2500.