


## AANSLUIT- EN OMVATTINGSPROFIELEN

Proface<sup>®</sup>-YOIN-U is ontwikkeld als eindafsluiting van gevelbekleding. Proface<sup>®</sup>-YOIN-U wordt toegepast als aansluiting tussen de gevelbekleding en onderbreking in de gevel zoals een kozijn, vensterbank of deur. Proface<sup>®</sup>-YOIN-U zorgt voor een strakke afwerking en afdekking van zaagkanten. Proface<sup>®</sup>-YOIN-U is verkrijgbaar in de uitvoeringen blank, gepoedercoat of geanodiseerd aluminium en gekleurd PVC.

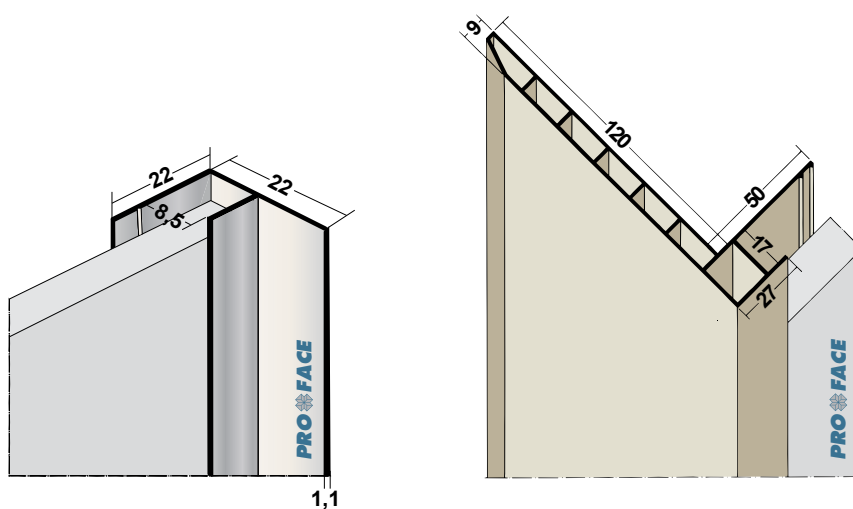

## VERWERKING

### 1. Profielkeuze

Kies een Proface®YOIN-U op basis van plaatdikte, toepassing en kleur.

### 2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende stabiel en vlak zijn en tevens onder de juiste hoek staan.

### 3. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.


### 4. Montage

Bij de montage van Proface®YOIN-U moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®YOIN-U altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt:  $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$  en  $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$ . Proface®YOIN-U mag niet horizontaal toegepast worden ter omvatting van de onderkant van gevelbekleding.

Bevestig Proface®YOIN-U op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur Proface®YOIN-U fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®YOIN-U wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en laat deze wegvallen in de flens. Schroeven verzonken aanbrengen en andere bevestigingsmiddelen vlak met de flens monteren. Bij het bevestigen moet Proface®YOIN-U niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

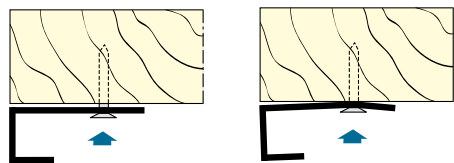



✓ Goed

✗ Fout



### 5. Accessoires

Bij veel producten uit deze groep worden verlengstukken Proface®YOIN-U-AN geadviseerd. Meer informatie over deze accessoires kunt u vinden op pagina 101.


De verbindstukken zorgen voor een nette verbinding tussen de einden. De verbindstukken vervaardigd uit PVC dichten de naden tussen Proface®YOIN-U af en verminderen het indringen van water.

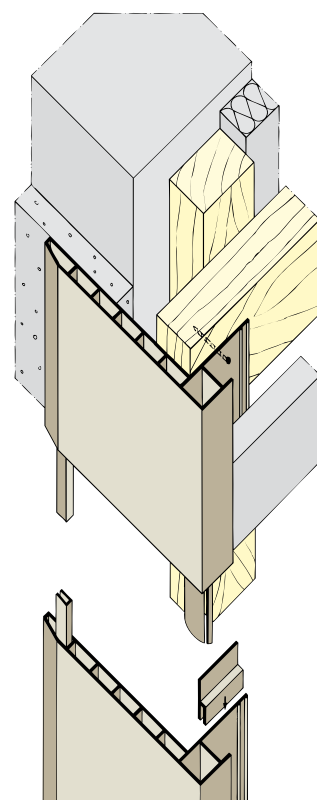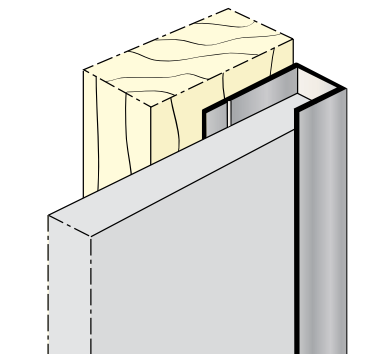


- Met de F-variant van Proface®YOIN-U is gevelbekleding onder andere handig te plaatsen op plekken, waar geen ruimte is voor een achterconstructie zoals in neggekanten bij het kozijn.
- De S-variant van de Proface®YOIN-U is ontworpen voor de hoekaansluiting van gevelbekleding op stuc- of metselwerk. Proface®YOIN-U dekt de gevelbekleding af tot een breedte van 130 mm. Bij de montage van Proface®YOIN-U vervaardigd uit PVC dient extra rekening gehouden te worden met de uitzettingscoëfficiënt.
- Als er op het plaatmateriaal stucwerk wordt aangebracht, mag er geen stucwerk op Proface®YOIN-U aangebracht worden.

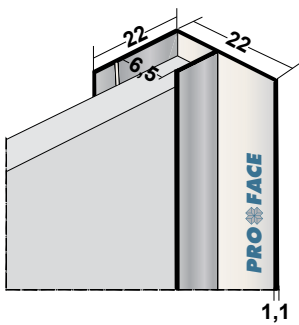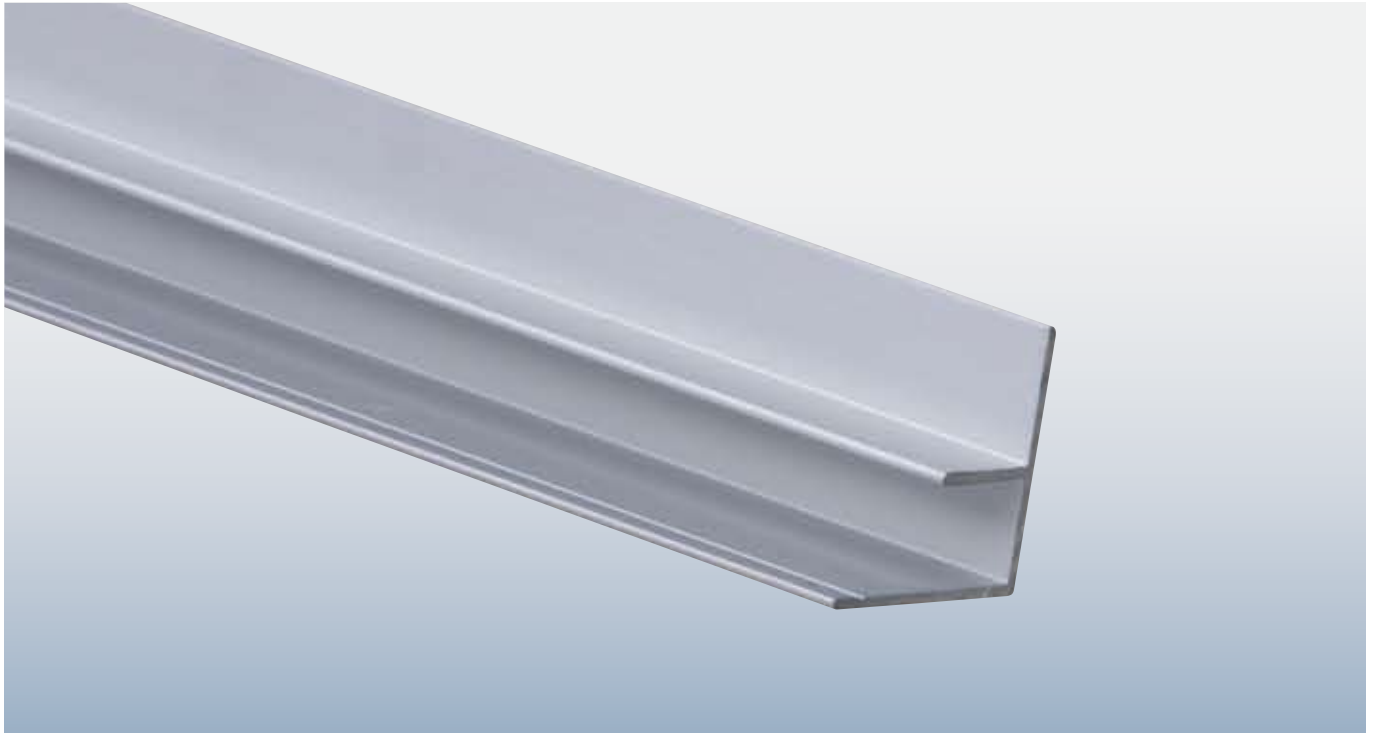

Proface®-YOIN-U  
**U65F-A**

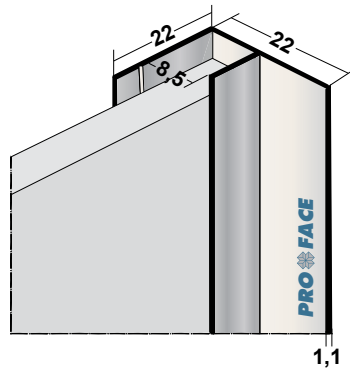


Proface®-YOIN-U  
**U85F-A**

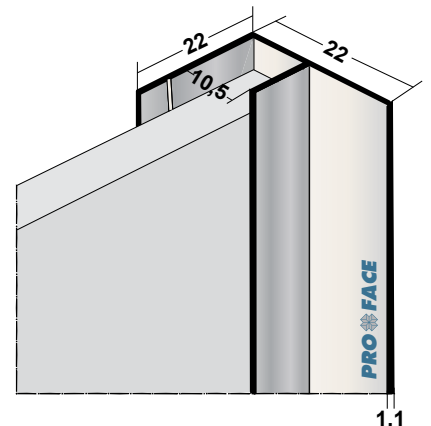


Proface®-YOIN-U  
**U105F-A**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U65F-A*	6,5		305,5	10	Aluminium
U85F-A*	8,5		305,5	10	Aluminium
U105F-A*	10,5		305,5	10	Aluminium


\* Artikel leverbaar in blank, wit (W), zwart (BL), geanodiseerd (A) en RAL-kleur (RAL). Bijv. U65F-AW305.

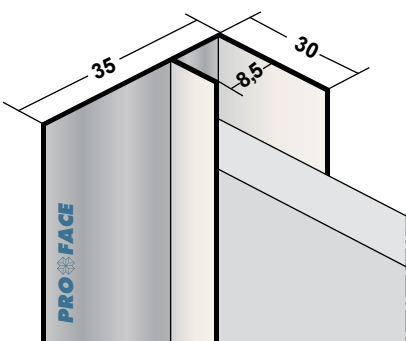

Proface®-YOIN-U  
**U85FM-AA (geanodiseerd)**

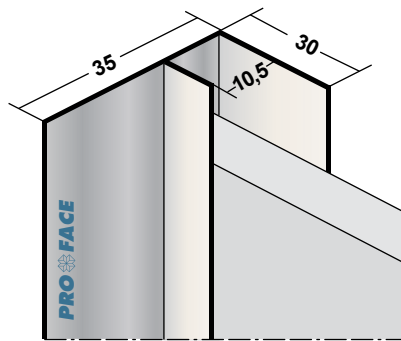



Proface®-YOIN-U  
**U105FM-AA (geanodiseerd)**

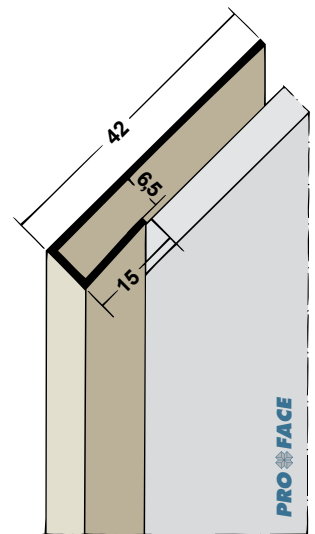


Proface®-YOIN-U  
**U65-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U85FM-AA	8,5		300	10	Aluminium
U105FM-AA	10,5		300	10	Aluminium
U65-P*	6,5		250, 300, 500	10	PVC


\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U65-PW250.

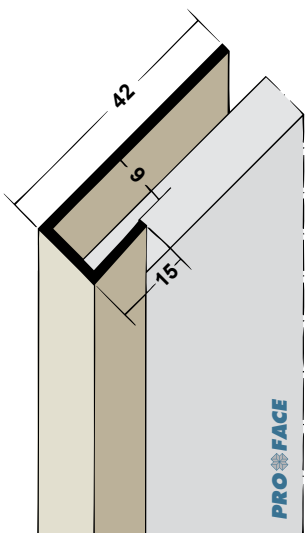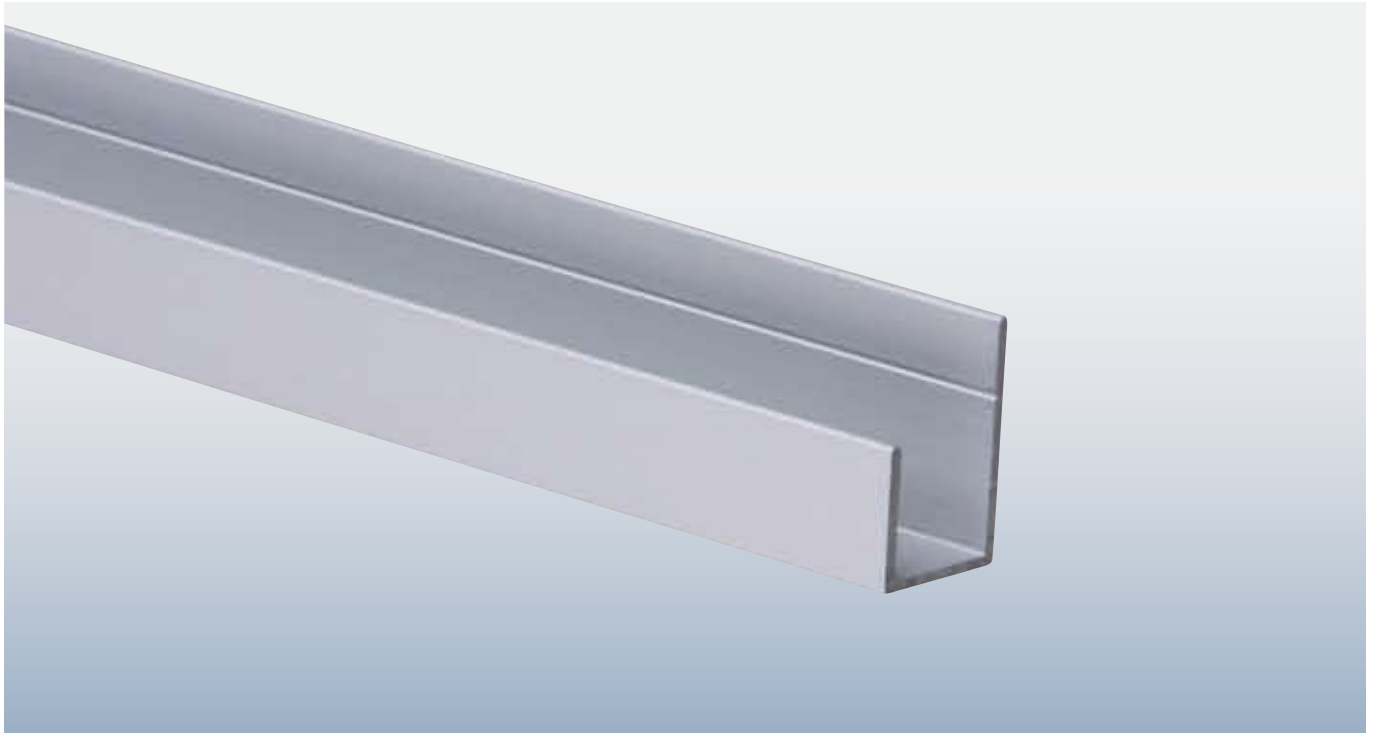

Proface®-YOIN-U  
**U90-P**

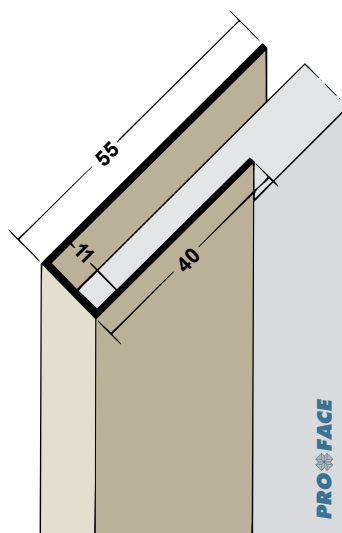


Proface®-YOIN-U  
**U110-P**

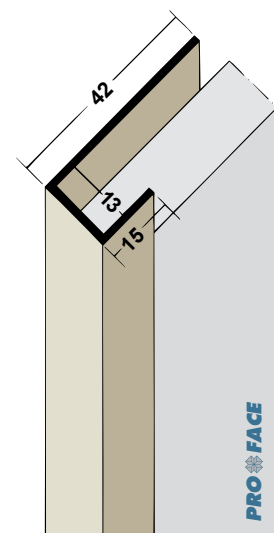


Proface®-YOIN-U  
**U130-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U90-P*	9		250, 300, 500	10	PVC
U110-P*	11		250, 500	20	PVC
U130-P*	13		250, 300, 500	10	PVC


\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U90-PBL250.

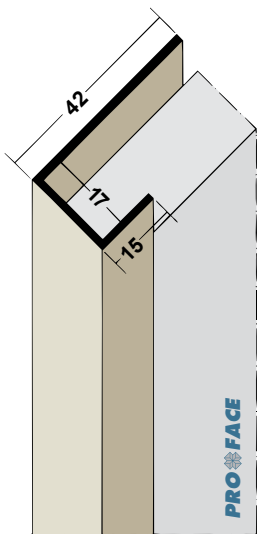

Proface®-YOIN-U  
**U170-P**

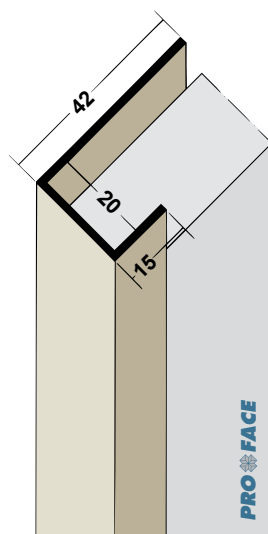



Proface®-YOIN-U  
**U200-P**

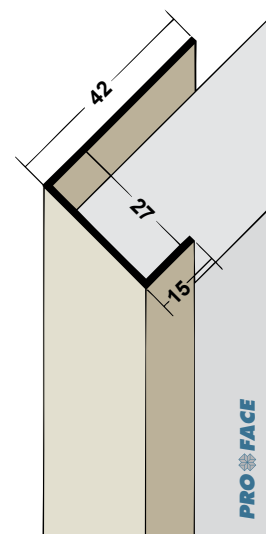


Proface®-YOIN-U  
**U270-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U170-P*	17		250, 300, 500	10	PVC
U200-P*	20		250, 300, 500	10	PVC
U270-P*	27		250, 300, 500	10	PVC


\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U170-PR250.

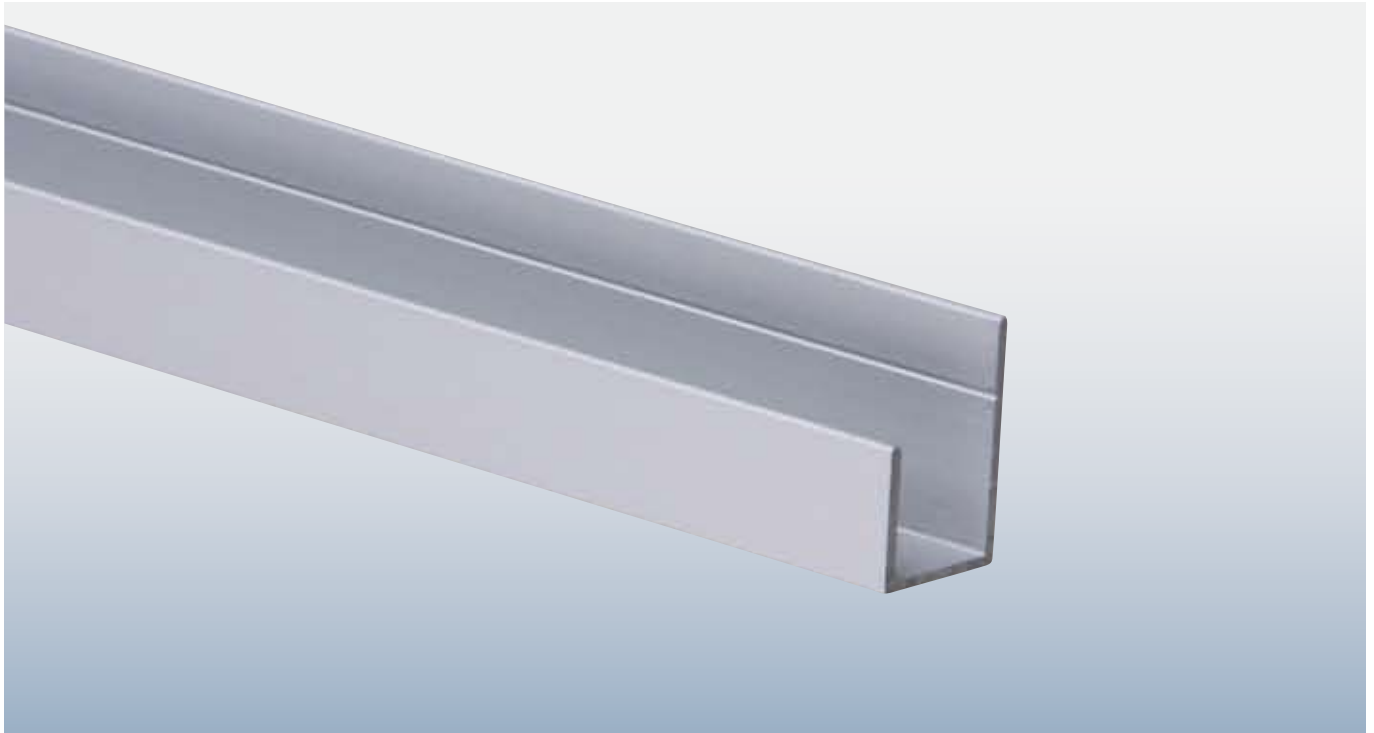

Proface®-YOIN-U  
**U65-A**

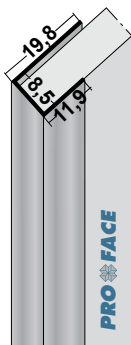


Proface®-YOIN-U  
**U85-A**

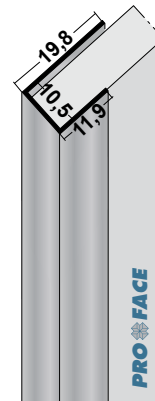


Proface®-YOIN-U  
**U105-A**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U65-A*	6,5		305,5	20	Aluminium
U85-A*	8,5		305,5	20	Aluminium
U105-A*	10,5		305,5	20	Aluminium


\* Artikel leverbaar in blank, wit (W), zwart (BL), geanodiseerd (A) en RAL-kleur (RAL). Bijv. U65-AW305.

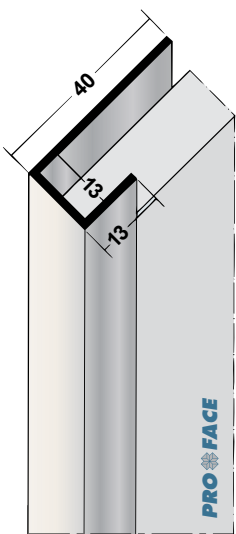

Proface®-YOIN-U  
**U130-A**

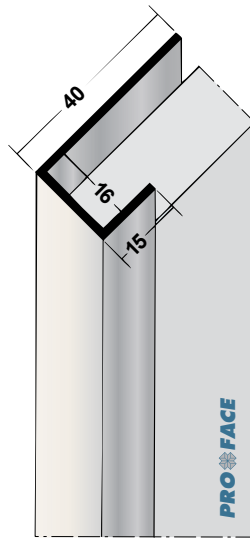



Proface®-YOIN-U  
**U160-A**

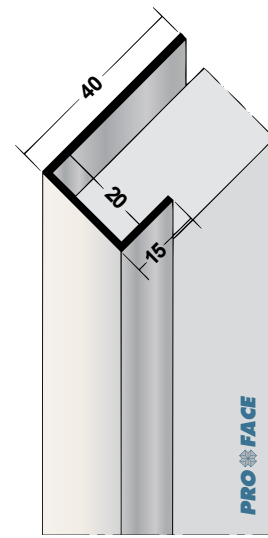


Proface®-YOIN-U  
**U200-A**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U130-A*	13		250	10	Aluminium
U160-A*	16		250	10	Aluminium
U200-A*	20		250	10	Aluminium


\* Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. U130-A250.

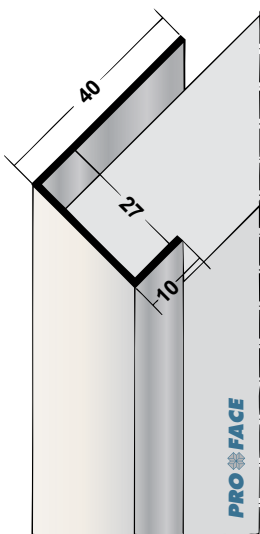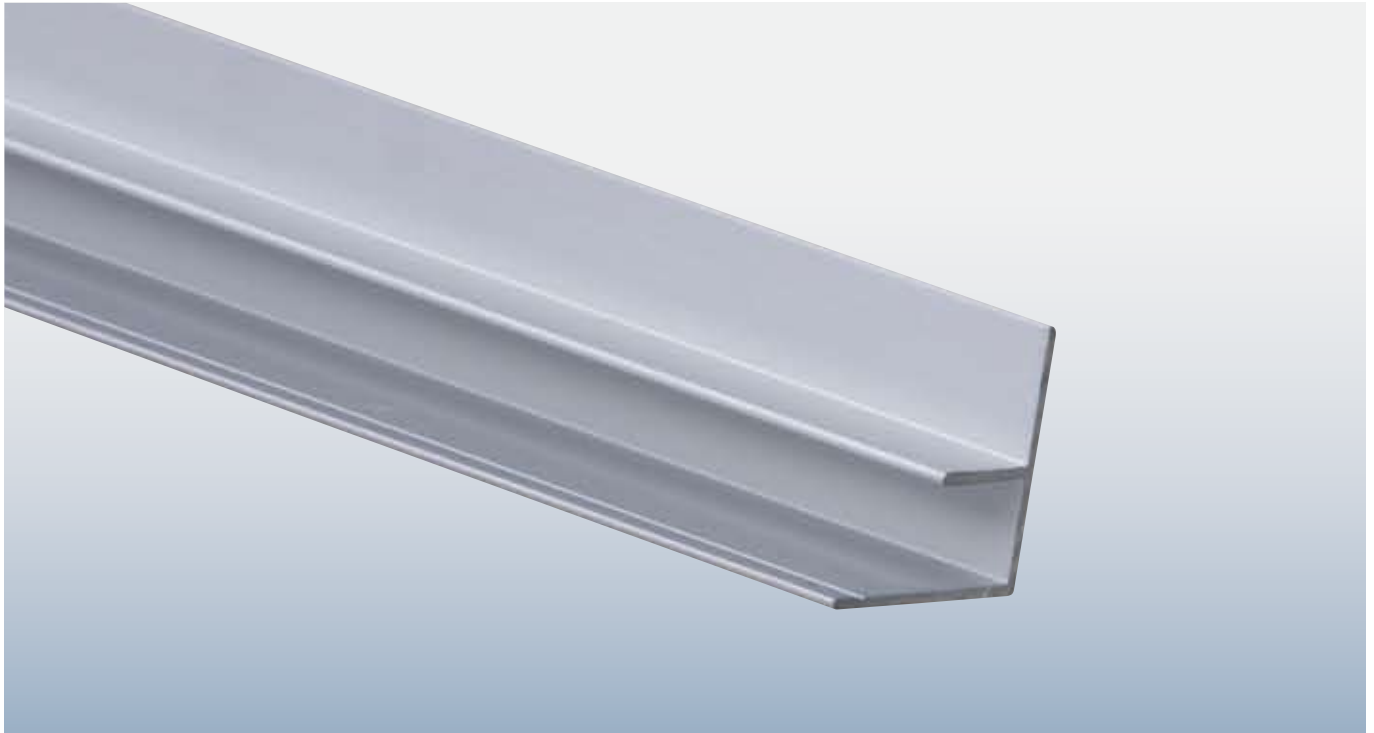

Proface®-YOIN-U  
**U270-A**

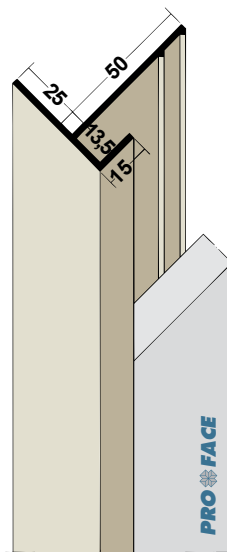

Proface®-YOIN-U  
**U385S-P**

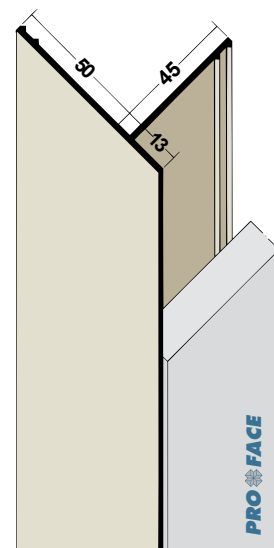


Proface®-YOIN-U  
**U630S-P**


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U270-A*	27		250	10	Aluminium
U385S-P**	13,5	25	250, 300	10	PVC
U630S-P**	13	50	250, 300	10	PVC

\* Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL).


\*\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U385S-PW250.

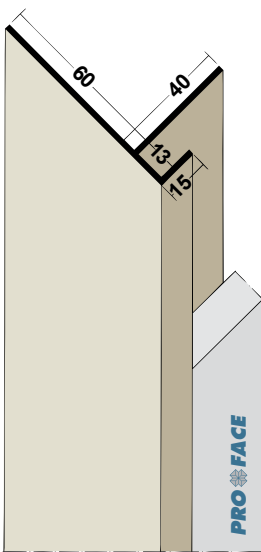

Proface®-YOIN-U  
**U730S-P**

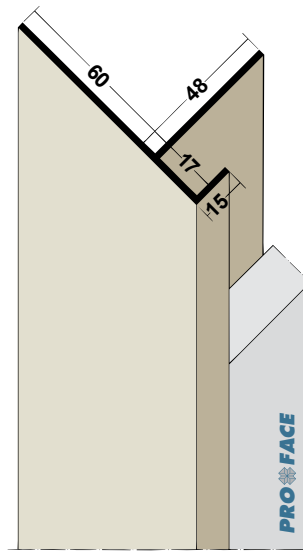



Proface®-YOIN-U  
**U770S-P**

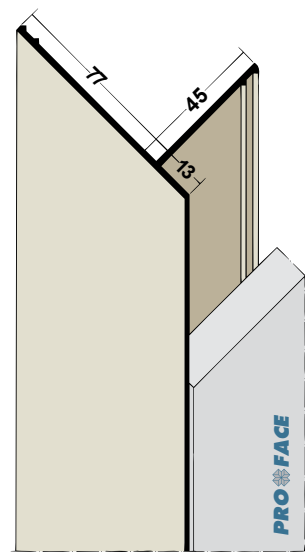


Proface®-YOIN-U  
**U900S-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U730S-P*	13	60	250, 300	10	PVC
U770S-P*	17	60	250, 300	10	PVC
U900S-P*	13	77	250, 300	10	PVC


\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U770S-PBL250.

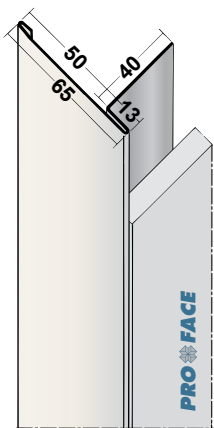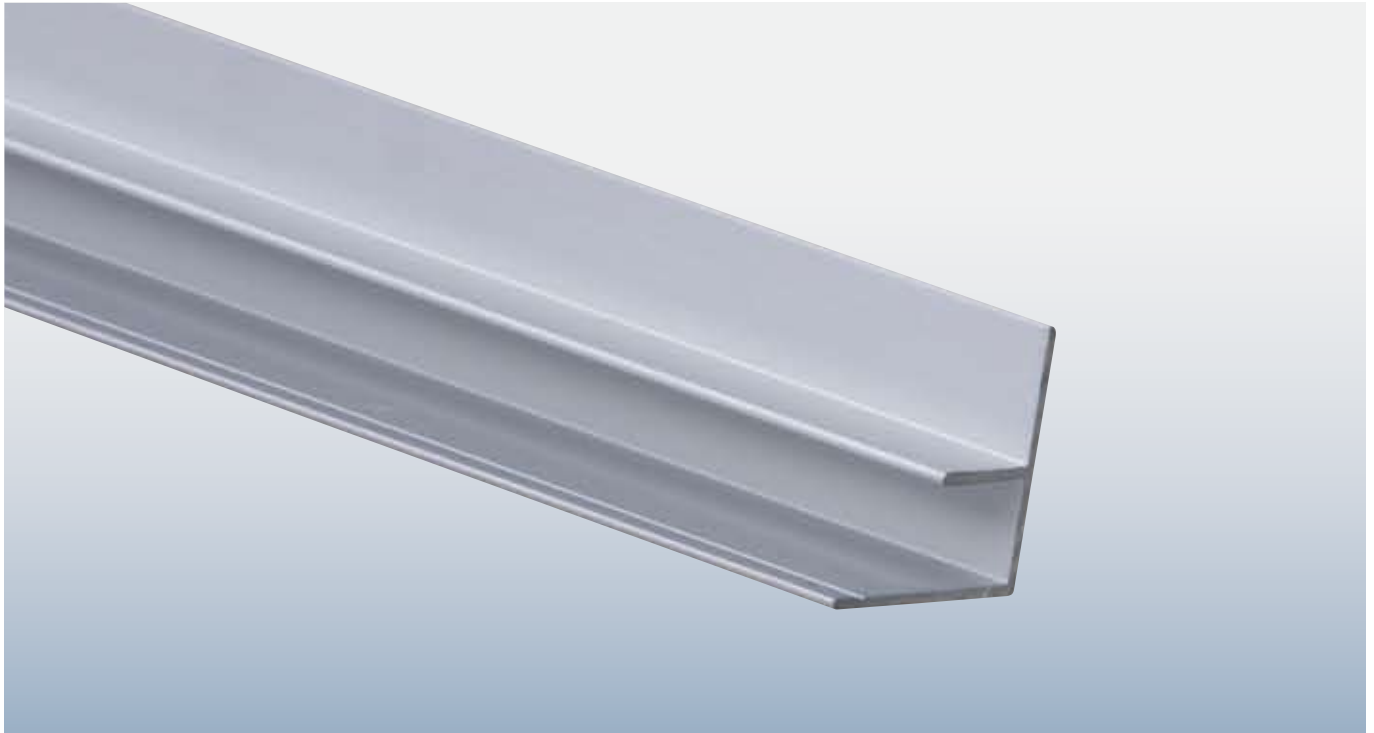

Proface®-YOIN-U  
**U650S-A**

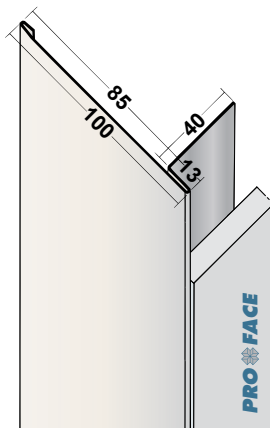

Proface®-YOIN-U  
**U1000S-A**

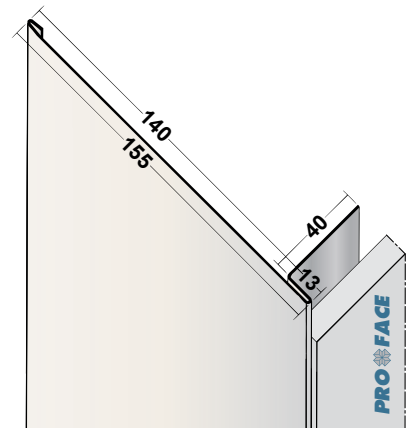


Proface®-YOIN-U  
**U1550S-A**


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U650S-A*	13	65	250	10	Aluminium
U1000S-A*	13	100	250	10	Aluminium
U1550S-A**	13	155	250	10	Aluminium

\* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL).


\*\* Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. U1550S-A250.

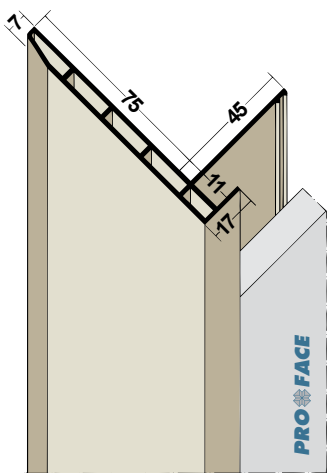

Proface®-YOIN-U  
**U860SH-P**

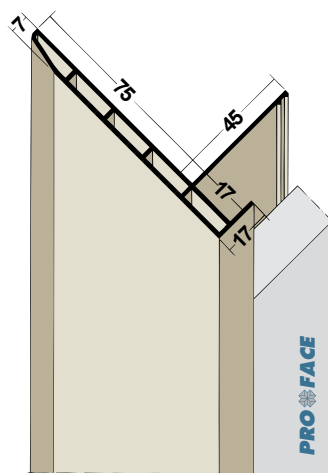



Proface®-YOIN-U  
**U920SH-P**

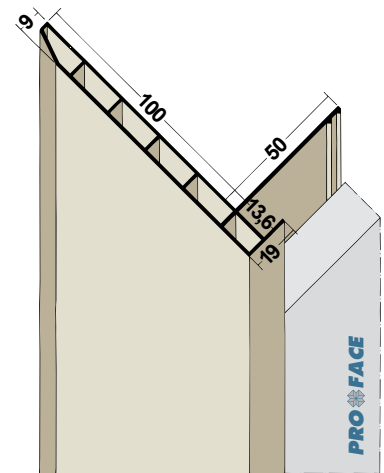


Proface®-YOIN-U  
**U1136SH-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U860SH-P*	11	75	250, 300	6	PVC
U920SH-P*	17	75	250, 300	6	PVC
U1136SH-P*	13,6	100	250, 300	6	PVC


\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). U860SH-PW250.

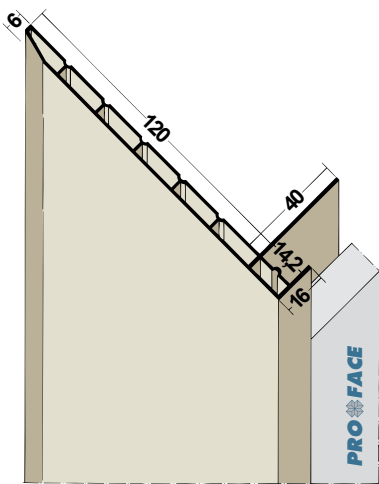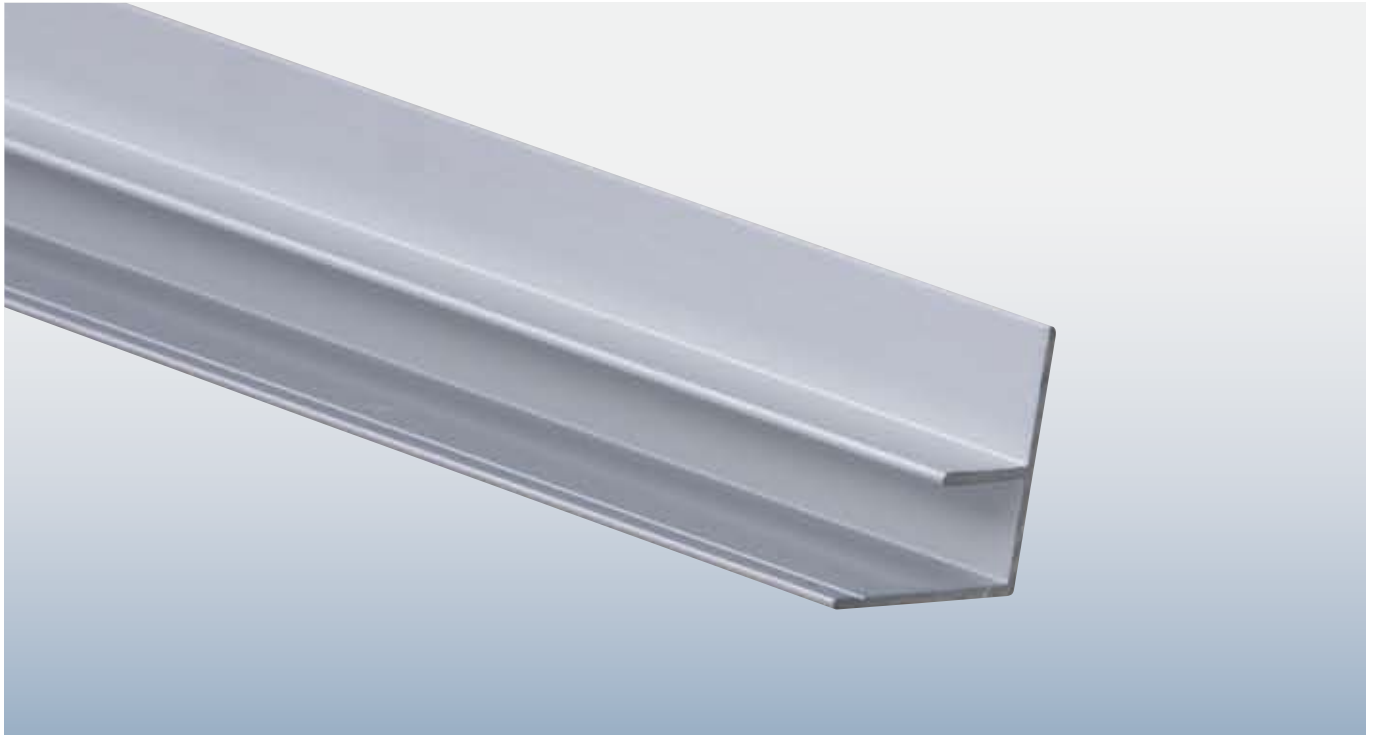

Proface®-YOIN-U  
**U1342SH-P**

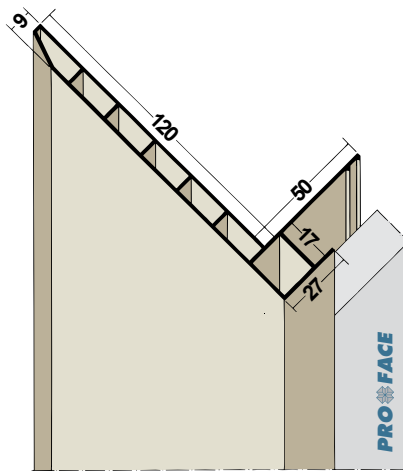


Proface®-YOIN-U  
**U1370SH-P**

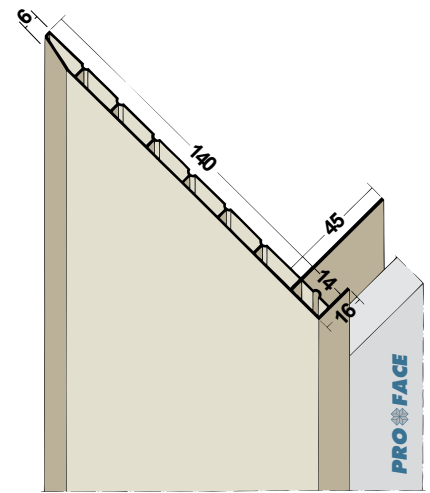

Proface®-YOIN-U  
**U1540SH-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U1342SH-P*	14,2	120	250, 300	6	PVC
U1370SH-P*	17	120	250, 300	6	PVC
U1540SH-P*	14	140	300	6	PVC

\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. U1342SH-PBL250.

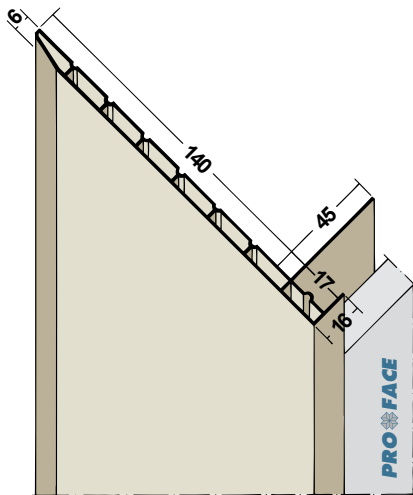

Proface®-YOIN-U  
**U1570SH-P**

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
U1570SH-P*	17	140	300	6	PVC

\* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). U1570SH-PR300.