


HOEKPROFIELEN

Proface[®]-CORNEQ is een gelijkzijdig of ongelijkzijdig hoekprofiel, dat voor diverse toepassingen wordt gebruikt. Proface[®]-CORNEQ is standaard leverbaar in de materiaalsoorten aluminium en gekleurd PVC.

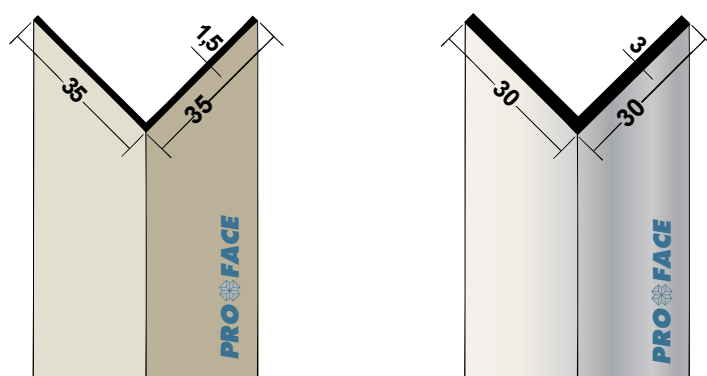

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-CORNEQ op basis van toepassing en kleur.

2. Profielen afkorten

Afkorten van aluminium moet met een speciale, voor aluminium geschikte zaag. PVC kan geknipt of gezaagd worden met een hiervoor geschikte handschaar of zaag.

3. Montage



Bij de montage van Proface®-CORNEQ moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-CORNEQ altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$ en $\alpha_{(aluminium)} = 24 \times 10^{-6}/K$.


Bevestig Proface®-CORNEQ op de achterconstructie met een zo min mogelijk aantal schroeven of spijkers met een vlakke kop of door verlijming. Bij voorkeur Proface®-CORNEQ fixeren met schroeven en slobgaten aanbrengen in de flens. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.


Bij het bevestigen moet Proface®-CORNEQ niet te strak vastgezet worden, zodat het profiel niet vervormt.

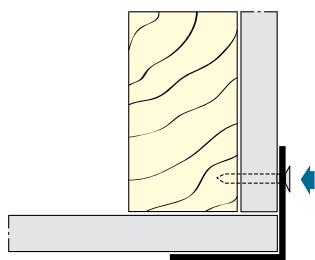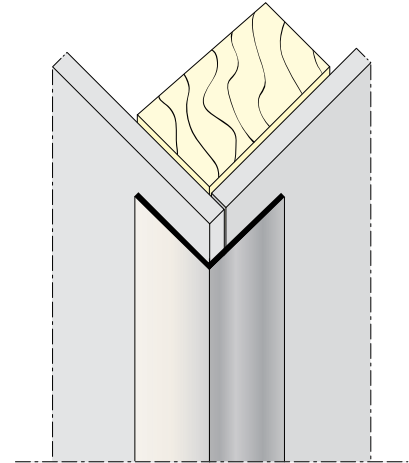


✓ Goed

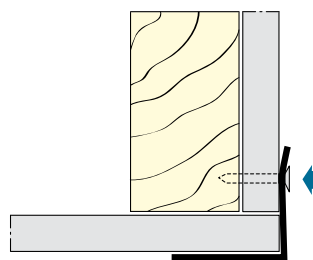


✗ Fout

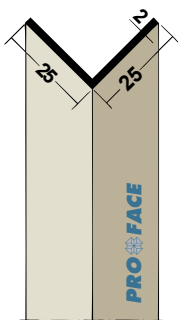

Proface®-CORNEQ
CQ250-P

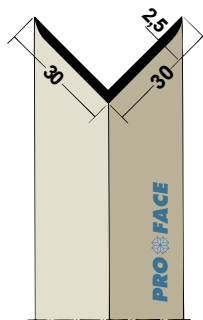


Proface®-CORNEQ
CQ300-P

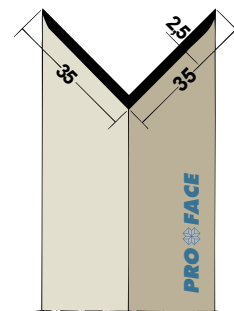


Proface®-CORNEQ
CQ350E-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ250-P*	25	25	250, 500	20	PVC
CQ300-P*	30	30	250, 500	20	PVC
CQ350E-P*	35	35	250, 500	20	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. CQ250-PW250.

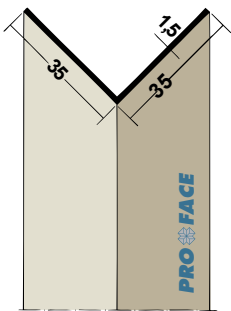

Proface®-CORNEQ
CQ350-P

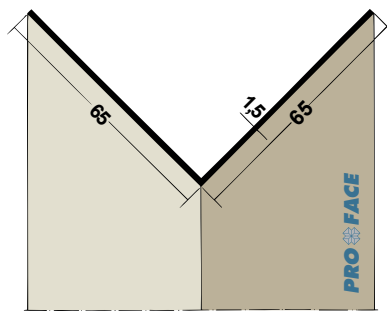


Proface®-CORNEQ
CQ650-P

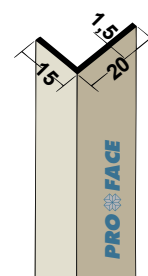


Proface®-CORNEQ
CQ150N-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ350-P*	35	35	250, 500	20	PVC
CQ650-P*	65	65	250, 500	10	PVC
CQ150N-P*	15	20	250, 500	20	PVC

* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. CQ350-PBL250.

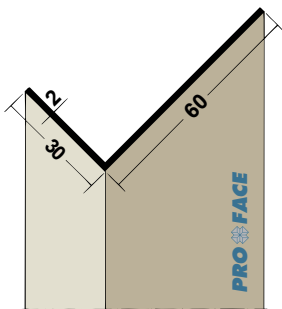


Proface®-CORNEQ
CQ600N-P

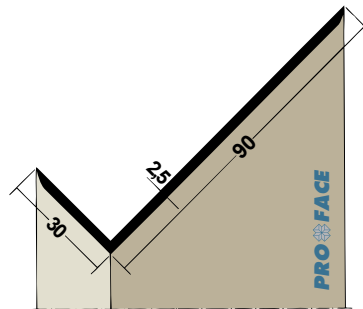


Proface®-CORNEQ
CQ900N-P

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ600N-P*	60	30	250, 500	10	PVC
CQ900N-P*	90	30	250, 500	10	PVC


* Artikel leverbaar in wit (W), zwart (BL), rood (R) en bruin (BR). Bijv. CQ600N-PR250.

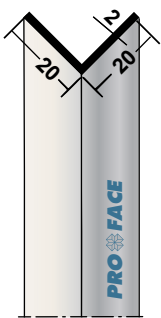

Proface®-CORNEQ
CQ200-A

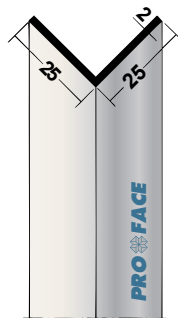


Proface®-CORNEQ
CQ250-A

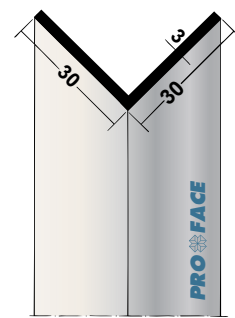


Proface®-CORNEQ
CQ300-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ200-A*	20	20	300	10	Aluminium
CQ250-A*	25	25	300	10	Aluminium
CQ300-A*	30	30	300	10	Aluminium


* Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. CQ200-A300.

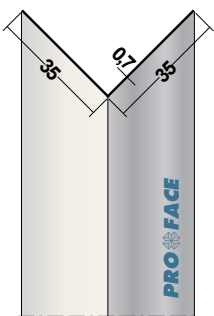

Proface®-CORNEQ
CQ350S-A

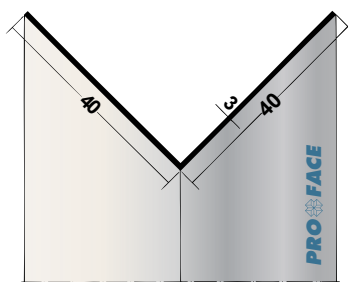

Proface®-CORNEQ
CQ400-A


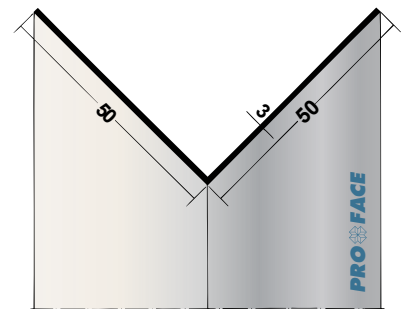


Proface®-CORNEQ
CQ500-A


Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ350S-A*	35	35	250	20	Aluminium
CQ400-A**	40	40	300	10	Aluminium
CQ500-A**	50	50	300	10	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL).

** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. CQ400-A300.

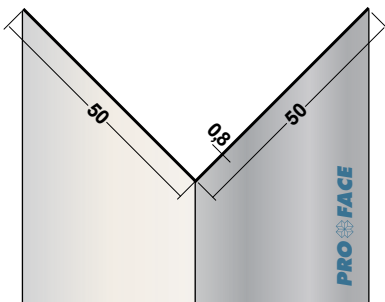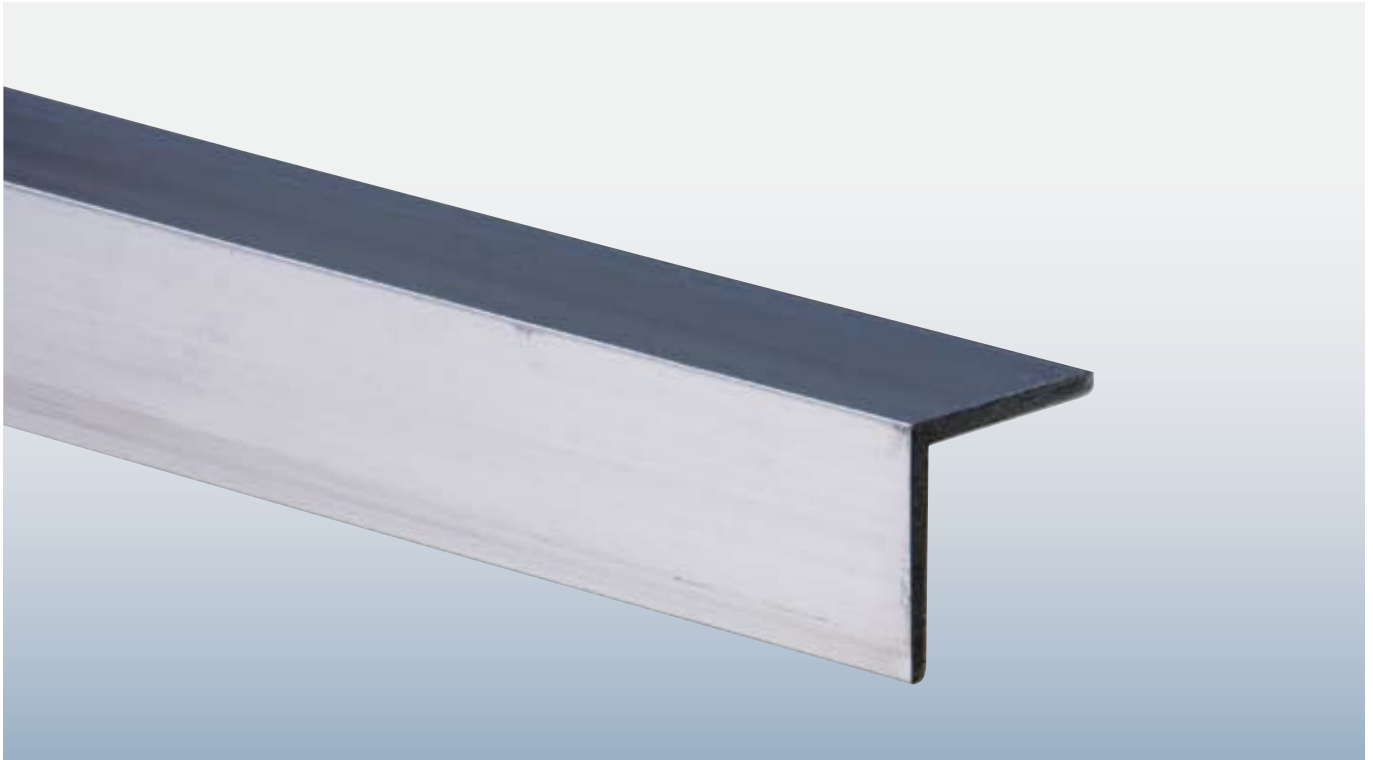

Proface® CORNEQ
CQ500S-A

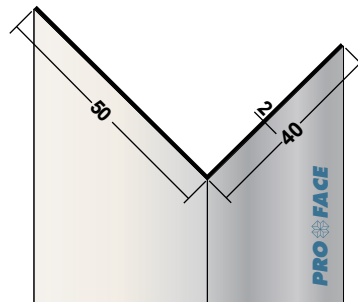

Proface® CORNEQ
CQ500N-A

Artikelcode	A mm	B mm	Lengte in cm	Hoeveelheid per bundel	Materiaal
CQ500S-A*	50	50	250	20	Aluminium
CQ500N-A**	50	40	250	10	Aluminium

* Artikel leverbaar in blank, zwart (BL) en RAL-kleur (RAL).

** Artikel leverbaar in blank en RAL-kleur (RAL). Bijv. CQ500N-A250.